


Steckdose in GELB für Teile, die auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung stehen. Steckdose in ORANGE für Versorgung von außerhalb des Schrankes ("Fremdspannung") und ROT für USV-Anlagen /

Socket in yellow for parts that are even under voltage when the main switch is off. Socket in orange for power supply outside control cabinet and red for UPS systems.

GOGASWITCH AST STECKDOSE / socket

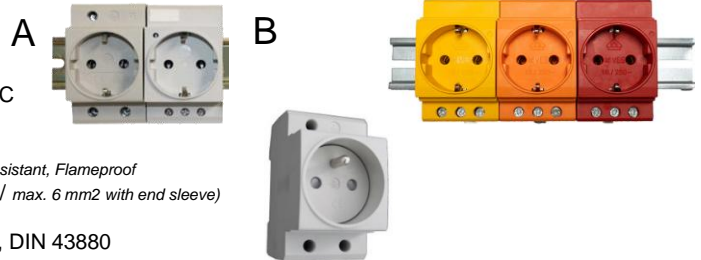

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC / Schweiz T25 - 3 x 400 VAC
Stromstärke / current: 16 A / Schweiz T13 - 10 A
Schutzart / protection grade: IP20 fingersicher / finger save
Gehäuse / case: Kunststoff, schlagzäh, flammgeschützt / plastic, impact resistant, Flameproof
Anschluss / connection: max. 10mm² (max. 6 mm² mit Aderendhülsen / max. 6 mm² with end sleeve)
Schrauben / screws: Stahl verzinkt / steel galvanised
Normen / standards: VDE 0603, VDE 0620, Part 1 / 2005-04 / 2016-01, DIN 43880
Baubreite / construction width: 45 mm, „Automatenmaße“

Typ <i>type</i>	Beschreibung <i>description</i>	Farbe <i>color</i>	Anzeige <i>display</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ Stk. <i>/pc.</i>
AST3D-1		lichtgrau RAL 7035	ohne / without LED	5	161018	7,50
AST3D-1LED		lichtgrau RAL 7035	mit / with LED	5	161019	7,74
AST3D-G1	Schuko B, Klemmen unten / <i>terminals below</i>	gelb RAL 1018	ohne / without LED	5	161021	7,50
AST3D-G1LED		gelb RAL 1018	mit / with LED	5	161027	7,74
AST3D-OR1		orange	ohne / without LED	5	161023	8,69
AST3D-R1		rot	ohne / without LED	5	161022	7,11
AST3D	Schuko A	lichtgrau RAL 7035	ohne / without LED	5	161000	5,90
AST3D-G	Schuko A vor Hauptschalter	gelb RAL 1018	ohne / without LED	5	161002	7,10
AST3D-GLED	Schuko A vor Hauptschalter	gelb RAL 1018	mit / with LED	5	161001	10,57
AST3D-OR	Schuko A für Fremdspannung	orange	ohne / without LED	5	161020	8,69
AST3D-R	Schuko A für USV-Anlagen	rot	ohne / without LED	5	161003	7,11
AST3F	Frankreich/CZ	lichtgrau RAL 7035	ohne / without LED	5	161009	7,11
ASTF-LED	Frankreich/CZ	lichtgrau RAL 7035	mit / with LED	10	161015	6,51
AST3CH	Schweiz T23, Klemmen unten	lichtgrau RAL 7035	ohne / without LED	5	161024	15,88
ATS3CH-OR	Schweiz T23, Klemmen unten	orange	ohne / without LED	5	161025	17,37
AST3CH-T13	Schweiz T13, Klemmen unten	lichtgrau RAL 7035	ohne / without LED	5	161026	15,88
AST5CH	Schweiz T25 Drehstrom 4x400V	lichtgrau RAL 7035	ohne / without LED	5	161028	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGASWITCH SD STECKDOSE mit/ohne Glasrohrsicherung /
socket with-without glass-tube-fuse

Drucktasten-Klemmen /
push button terminals

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC (USA 125 VAC)
Farbe / color: hellgrau / light grey
Abmessungen / dimensions: 92 x 62 x 48 mm



Typ <i>type</i>	für Land <i>for countries</i>	Sicherungen <i>fuses</i>	Appr./Nennstrom <i>rated current</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ Stk. <i>/pc.</i>
SD 035 D	Schuko	6,3 A	CE	1	161008	28,23
SD 035 D	Schuko	nein	CE 16 A	1	161008OS	21,71
SD 035 F	F/PL/CZ/SK	6,3 A	CE	1	161004	35,51
SD 035 F	F/PL/CZ/SK	nein	CE 16 A	1	161004OS	29,01
SD 035 CH	Schweiz / Switzerland	6,3 A	CE	1	161005	49,76
SD 035 CH	Schweiz / Switzerland	nein	CE 10 A	1	161005OS	47,28
Adapter AD-CH13	Schweiz / Switzerland	Schweiz	SEV	1	161011	a.A.
SD 035 I	Italien / Italy	6,3 A	CE	1	161013	63,80
SD 035 I	Italien / Italy	nein	CE 16 A	1	161013OS	58,70
SD 035 GB	GB-Irland / Ireland	6,3 A	CE	1	161006	45,86
SD 035 GB	GB-Irland / Ireland	nein	CE 13 A	1	161006OS	39,40
SD 035 USA	USA-Kanada / Canada	USA	UL E222026	1	161007	55,60
SD 035 USA	USA-Kanada / Canada	nein	UL E222026 15 A	1	161007OS	49,11
SD 035 CN o.Sich.	Australien-tlw.China /	nein	10A	1	161012	103,50
SD 035 AB	Altbritisch / old British	nein	5A	1	161017	53,80

a. A. = auf Anfrage / upon request



Adapter Schuko
Schweiz /
Adapter Schuko Swiss

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH FI-LS inkl. Leitungsschutzschalter / incl. circuit breaker

Nennspannung / nominal voltage: 230 & 400 VAC
 Frequenz / frequency: 50 Hz
 Breite / width: 36 mm
 Normen / standards: Bemessungsschaltvermögen nach / rated breaking capacity of EN 60898 6 kA



Typ	Bemessungsstrom A	Empfindlichkeit mA	VPE Stk.	ArtNr	Stk. €
type	rated current	sensitivity	PU		/pc.
FI-LS13	13	30	1	93-A9N19755	127,70
FI-LS16	16		1	93-A9N19756	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request


**für gelbe
Steckdosen /
for yellow sockets**

**GOGACON SPF Spiralschlauch zur Kabelbündelung PE gefärbt/
spiral conduit for cable bundling PE colored**

Material / material: Polyethylen, halogenfrei / halogen-free
 Schmelzpunkt / melting point: +112°C
 Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: 60kV/mm
 Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +80°C

**Zum Kennzeichnen der
Zuleitungen
VOR dem Hauptschalter /
to mark the leads BEFORE the main
switch**

Typ	Bündelbereich mm	Innen-Ø mm	Dicke mm	VPE m	ArtNr gelb yellow	ArtNr orange orange	€ /m.
type	bundle range	inside- Ø	thickness	PU			/m.
SPF 03	1,5 - 7	1,5	0,75	50	240700GE	240700OR	0,84
SPF 06	8 - 20	4	1	25	240702GE	240702OR	1,23
SPF 12	10 - 40	9	1,5	25	240705GE	240705OR	3,15



GOGACON GS-PP Geflechschlauch / braided sleeve

Einfache Montage: Geflechschlauch zusammenschieben – Kabel durchschieben /
 Easy assembling: push braided sleeve together – insert cable

Nicht toxisch im Brandfall / non-toxic in case of fire

Material / material: Polypropylen, Monofil, halogenfrei / halogen-free
 Brandklasse / flame class: selbstverlöschend / self-extinguishing
 Fadenstärke / thread size: 0,27 mm +/- 0,03 mm
 Schmelzpunkt / melting point: +175°C
 Nachbrenndauer / afterflame time: 0 Sekunden
 Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +105°C

Typ	Kabel-Ø mm	VPE m	ArtNr gelb yellow	ArtNr orange orange	€ /m.
type	cable-Ø	PU			/m.
GS-PP 3/4	1,5 - 4	100	240300GE	240300OR	0,67
GS-PP 4/5	3 - 6	100	240301GE	240301OR	0,93
GS-PP 6/8	5 - 11	100	240302GE	240302OR	1,17
GS-PP 10/12	7 - 15	100	240303GE	240303OR	1,65
GS-PP 14/16	8 - 18	100	240304GE	240304OR	1,76
GS-PP 16/26	16 - 26	100	240305GE	240305OR	2,96



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved